



**Gel:** UL 94-HB

**Dielektrična čvrstoća:**

>20 kV/mm

**Radna temperatura:**

-60°C / +200°C


**Instalaciona temperatura:**

-40°C / +110°C

**Stepen zaštite:**

IP68 (u odgovarajućem kućištu)

Wonder Gel Fluid štiti od prašine i neprekidnog uranjanja u vodu kada je sipa u omotače zaštićene od ulazak čvrstih tela i na taj način pomaže da se kreira IP68 sistem zaštite

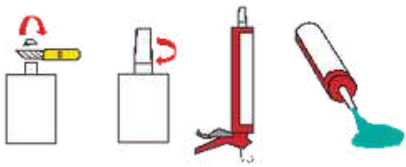

# WONDER FLUID

Jednokomponentni izolacioni tečni gel kertridž.

**PREDNOSTI**

Gel nije klasifikovan kao opasan prema CLP direktivi.

Spreman za korišćenje tečni gel.

Pogodan za punjenje kutija.

Ne učvršćuje se kada se otvori.

Nema otpada.

Nema životni vek .



PRODUCT / Item	Colour	Package type	Total quantity
WONDER FLUID 280 WONDER-F280	●	Cartridge with dosing nozzle	280 ml