

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Stanica za punjenje, Schneider
punjenje, 1P+N/3P+N, 1xT2S,
7.4/11/22kW, 16/32A

EVH5A22N2S

Cena* bez PDV-a: 93.120,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Schneider Charge
Ime proizvoda	Schneider Charge
Tip proizvoda ili komponente	Stanica za punjenje
Opis polova	1P + N 3P + N
Način montiranja	Nadzidno
Max power	7,4 kW 32 A 11 kW 16 A 22 kW 32 A
Number of charge point	1
Connection to the vehicle	Utičnica T2 sa poklopcem prednji deo

Dopunske informacije

rated supply voltage	230...240 V AC 50...60 Hz +/- 10 % 400 V AC 50...60 Hz +/- 10 %
sistem uzemljenja	IT 230 TT TN-S
Broj ulaza	1
tip ulaza	Beznaponski kontakt za dinamičko upravljanje energijom
Lokalna signalizacija	Crvena, zelena i plava 1 LED, funkcija: indikacija statusa
Tip zaštite	Diferencijalna zaštita
Visina	352 mm
Širina	244 mm
Dubina	117 mm
Masa proizvoda	3,2 kg
Boja	White/green
Standardi	EN 61851 IEC 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 IEC 62955
Tip komunikacione mreže	Wi-Fi Bežična Ethernet
Protokol komunikacionog porta	Ocpp 1.6, for connection to the Schneider Electric Wiser app

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa EN/IEC 60529
IK stepen zaštite	IK10
Temperatura okoline za rad	-30...45 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	5...95 %
Nadmorska visina za rad uređaja	EcoStruxure EV Charging Expert

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	22,500 cm
Package 1 Width	29,000 cm
Package 1 Length	39,500 cm
Package 1 Weight	4,763 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	32
Package 2 Height	104,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	166,416 kg

Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

Objašnjeni Environmental Data >

Kako procenjujemo održivost proizvoda >

Ekološki otisak	
Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	582
Ekološki profil proizvoda (PEP)	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje	
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
EU RoHS direktiva	U skladu sa izuzećima
SCIP broj	Ab6451be-b3f4-4070-b9b6-e8f0e546f1eb


Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje	
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj	No
WEEE Label	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Schneider Charge

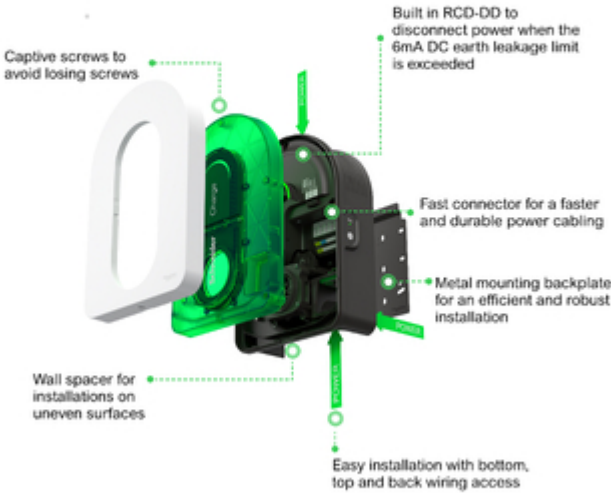

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Schneider Charge

Conformity with IEC, EV Ready*, CE certifications

IK10 mechanical shock protection level

OCPP communication standard

IP55 solid, dust and water proofing

Compliant with "Restriction of Hazardous Substances" (RoHS) regulation

Operating temperature from -35° to 55°* degrees

Image of product / Alternate images

Alternative

